

Aimants HX à prise manuelle

Pour charges de 30 à 120 kg

76HX_0



Garantie
jusqu'à 2 ans



Protection
anti-corrosion



100%
Recyclable

Pour la manutention manuelle de pièces

Les aimants HX sont conçus pour déplacer facilement les pièces tranchantes, chaudes ou difficiles à saisir. Grâce à leur système magnétique ND puissant, **l'activation et la désactivation se font par une simple rotation de 45°**, garantissant un gain de temps et une sécurité maximale.


Les atouts des aimants HX:

- Construction monobloc sans soudure
- Corps nickelé anti-corrosion
- Facteur de sécurité 2,5 pour une utilisation manuelle fiable
- Grande durabilité: axes magnétiques sur roulements à billes
- **En option**: variante de poignée, et rallonge.
- Manipulation rapide: activation sans outil, manipulation aisée.
- Utilisables jusqu'à 80°C
- **Garantie 2 ans**
- Excellent rapport qualité / prix

Utilisations recommandées:

- Récupération des pièces après découpe
- Positionnement dans des gabarits de soudage
- Guidage de pièces sous pont roulant
- Extraire des pièces de leur carton ou de bac

Les aimants HX sont l'outil idéal pour les ateliers, les environnements industriels et les postes de maintenance où efficacité et sécurité sont essentielles. Ils s'utilisent parfaitement sur les tables d'oxycoupage, de découpe laser, les débiteuses à ruban, les machines circulaires, et bien d'autres équipements.

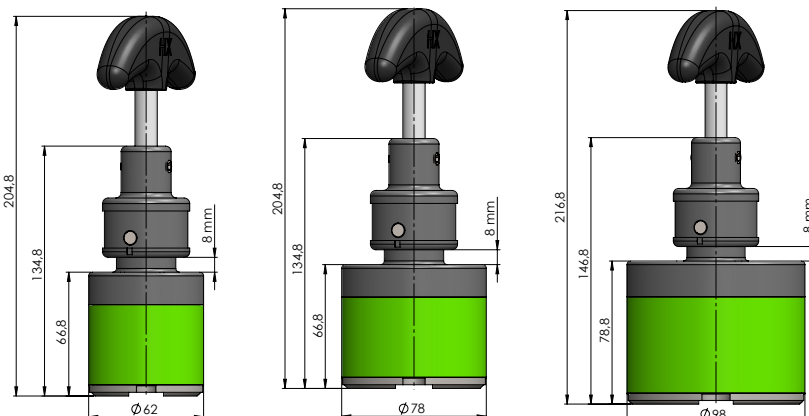

Modèle	Code FLAIG	CMU en kg	Ø en mm	Poids en kg	Références
HX-30	1108 030	30	62	1,5	76HX_0030
HX-60	1108 060	60	78	2	76HX_0060
HX-120	1108 120	120	98	3,5	76HX_0120

Accessoires en option:

Désignation	Code FLAIG	Longueur en mm	Références
Poignée cylindrique G02	1108 G02	116	76HX_0G02
Rallonge pour poignée T	1108 G03	400	76HX_0G03
	1108 G04	600	76HX_0G04

