

Palonnier de levage électro-permanent FXE-T

CMU : 7 200 à 9 600 kg


FXE-T

Pour le levage fréquent de tôles grand format

Les palonniers de levage électro-permanents FXE-T2500/50 et 4000/80, en version compacte avec technologie de commande intégrée, sont conçues pour la manutention fréquente de grands formats.

Elles peuvent, comme les aimants de levage FXE, être raccordées directement au réseau électrique et sont ainsi très rapidement installées et prêtes à l'emploi. La commande s'effectue directement sur l'appareil ou, en option, par télécommande.

La traverse de levage électro-permanente FXE-T7200/80 est un appareil standard entièrement équipé avec toutes les options. La traverse, d'une capacité maximale de 7 200 kg, est dotée de modules magnétiques réglables et peut ainsi déplacer en toute sécurité des tôles d'une longueur minimale de 1 200 mm jusqu'à 6 000 mm maximum.

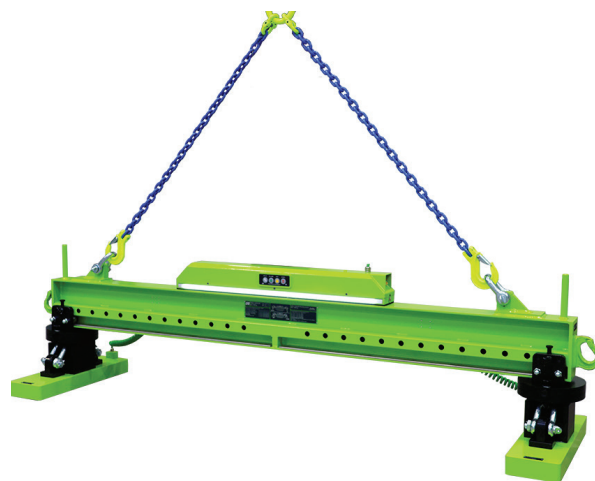

Sont inclus dans la livraison :

- Télécommande radio avec fonction Pick Up pour le levage de tôles individuelles à partir de 6 mm
- Crochets à souder sur les faces avant pour max. 4 t chacun
- Élingue chaîne à 2 brins
- Capteur d'anneau de levage, démagnétisation possible uniquement sans charge
- Colonne lumineuse LED 360°
- Poignées de guidage en acier inoxydable
- Câble de raccordement prêt à brancher pour 400 V



Modèle	Code FLAIG	CMU pièces plates en kg	Nombre de pôle	Type de pôle	Dimensions en mm			Poids en kg
					L	B	H	
FXE-T7200/80	10687212	7 200	2 x 10	80	3 150	780	1 900	520
FXE-T9600/100	10689603	9 600	2 x 12	100	2 960	778	1 450	700