

## Palonnier de levage électro-permanent FXE-TT

CMU : 7 200 à 9 600 kg

### FXE-TT


#### Pour le levage de tôles de 3 à 16 mètres de longueur

Les palonniers télescopiques FXE-TT sont équipées de bras télescopiques électrohydrauliques et conviennent à la manutention de tôles de 3 à 16 m de longueur.

Le système se compose de traverses fixes et mobiles, chacune équipée de deux modules magnétiques. La longueur de la traverse se règle individuellement par radiocommande. Le système magnétique se commande directement sur la traverse ou via la radiocommande fournie.

Sont inclus dans la livraison :

- Télécommande radio avec fonction Pick Up pour le levage de tôles individuelles à partir de 6 mm
- Crochets à souder sur les faces avant pour max. 4 t chacun
- Élingue chaîne à 2 brins
- Capteur d'anneau de levage, démagnétisation possible uniquement sans charge
- Colonne lumineuse LED 360°
- Poignées de guidage en acier inoxydable
- Câble de raccordement prêt à brancher pour 400 V / 25 A
- Protection en amont / fiche CEE 32 A

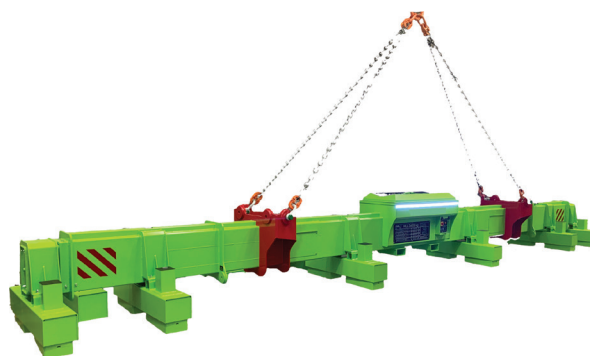

Modèle	Code FLAIG	CMU pièces plates	À utiliser à partir de (x)*	Longueur min - maxi de la charge	Largeur min - maxi de la charge	Poids
		en kg	en mm	en mm	en mm	en kg
FXE-TT 4-11000	10680410	11 000	5	3 000 - 12 000	500 - 3 500	2 500
FXE-TT 4-14000	10680414	14 000	5	3 000 - 12 000	500 - 3 500	2 500
FXE-TT 4-16500	10680416	16 500	5	3 000 - 12 000	500 - 3 500	2 600
FXE-TT 4-20000	10680420	20 000	8	3 000 - 12 000	500 - 3 500	2 600
FXE-TT 6-16000	10680616	16 000	5	3 000 - 16 000	500 - 3 500	4 200
FXE-TT 6-20000	10680620	20 000	5	3 000 - 16 000	500 - 3 500	4 200
FXE-TT 6-24000	10680624	24 000	5	3 000 - 16 000	500 - 3 500	4 300
FXE-TT 6-30000	10680630	30 000	8	3 000 - 16 000	500 - 3 500	4 500